


SZKIC

Remont (modernizacja) drogi rolniczej
Lipie w kier. Cewka-Rak – 200mb
w km 0+000 – 0+210

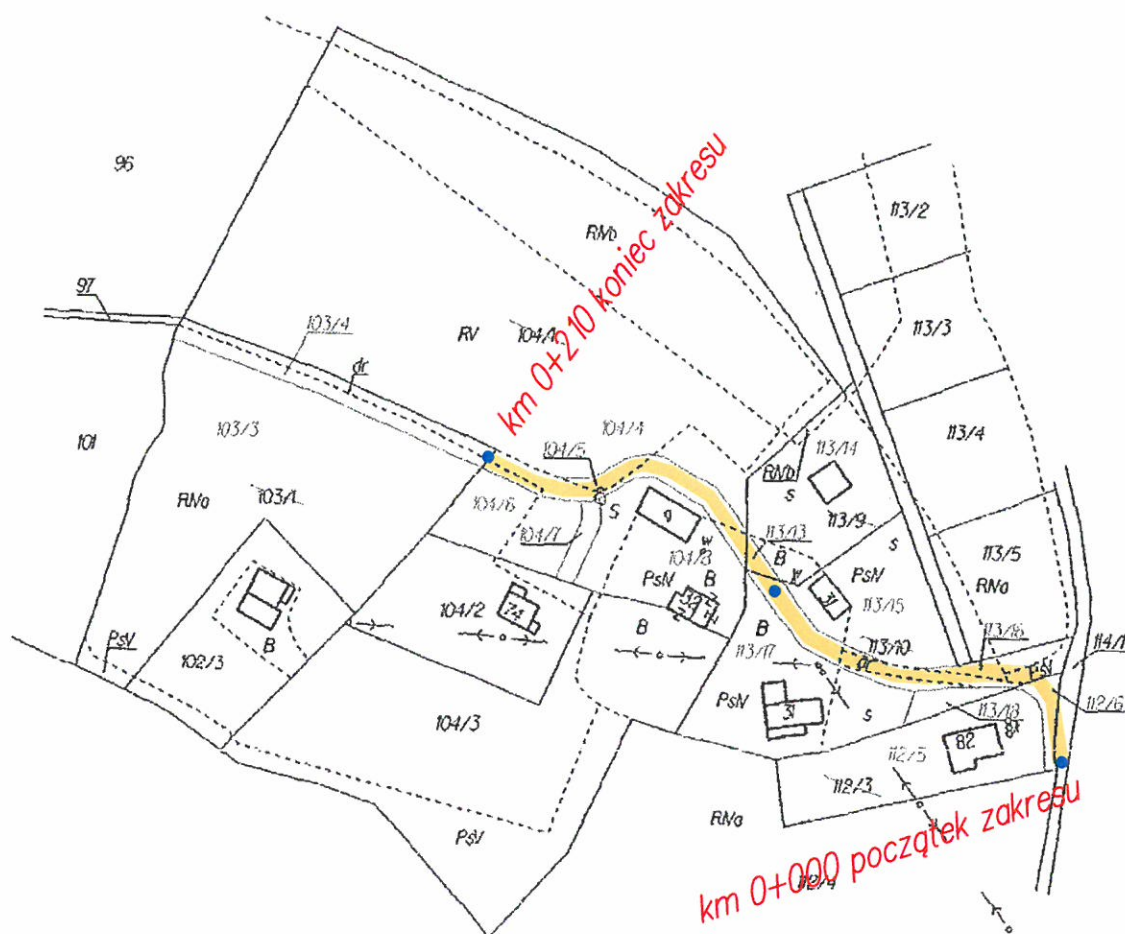

Kosztorys Inwestorski

Modernizacja drogi rolniczej Lipie w kier. Cewka-Rak

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	31.2	30.00 zł	936.00 zł
2	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem (płyty jumbo o gr. 10cm, uwzględnić wywóz do 1km)	m2	80	5.00 zł	400.00 zł
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	672	2.00 zł	1 344.00 zł
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	672	20.00 zł	13 440.00 zł
5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna za każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu (5cm) krotność=5	m2	672	13.00 zł	8 736.00 zł
7	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia Betonowa (beton drogowy C30/37 - warstwa dolna o grubości 12cm (15cm) krotność =1.25	m2	562.8	60.00 zł	33 768.00 zł
8	KNR 2-31 0114-07	Pobocza z kruszywa (pobocza z kruszywa łamanego 0-31,50 -gr 15cm), krotność =1.875	m2	84	30.00 zł	2 520.00 zł

Wartość netto	61144.00
Podatek 23%	14063.12
Cena brutto	75207.12

Opracował:

Gródek nad Dunajcem 17.02.2021r.