



## PRZEKROJE TYPOWE

### Remont dróg gminnych: Cz. I, II, III i V

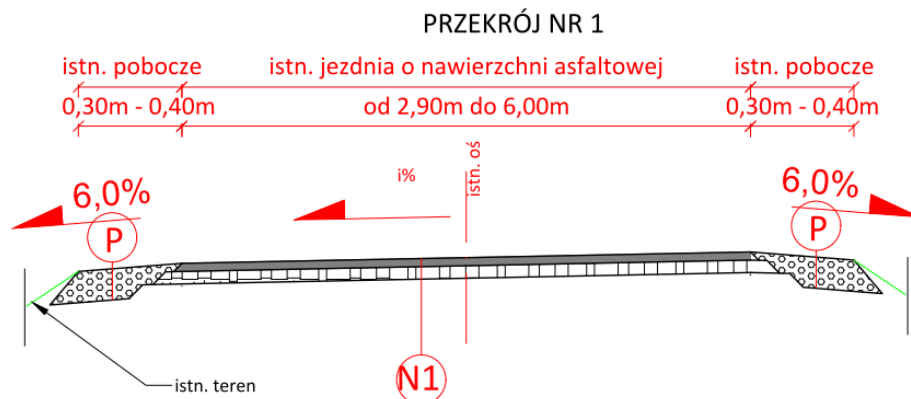

Szczegół wykonania  
"schodkowania warstw"



N1

#### Nawierzchnia jezdni TYP I

1	w-wa ścierna z AC11S - odtworzenie	4 cm
2	w-wa wyrównawcza BA 0/25 - odtworzenie	śr. 3 cm

### Remont dróg gminnych: Cz. IV



N2

#### Nawierzchnia jezdni TYP II

1	w-wa ścierna z AC11S - odtworzenie	4 cm
2	w-wa wiążąca AC16W - odtworzenie	4 cm